

Alkalmazások cement tárolásához és adagolásához  
valamint kiegészítő tartozékok

**EPGÉP-TRADE**



TRADÍCIÓ

MODERN TECHNOLÓGIA

KNOW-HOW

A tároló siló egyedileg vagy csoportosan telepítve, különféle por alakú anyagok pl. mészhidrát, kvarchomok stb. valamint ömlesztett cement tárolására és adagolására szolgál.

Az SM típus kis helyigényű, hegesztett szerkezetű, egyszerű felépítésű. Könnyű és gyors szerelhetőség jellemzi.

Ø 2500 mm méretű monolit silótest 30-40-50-60-70-77 tonna\*,  
a Ø 3000 mm méretű monolit silótest 90-105-120 tonna\* tároló kapacitással rendelkezik.

Az SP típus különböző előre gyártott szegmensekből készül – szétszerelt állapotban kerül szállításra – a telepítés helyén kerül összeállításra és felállításra.


A panel silótest Ø 3500-5000-6150-7600-9500 mm méretben készül, tárolókapacitása: 70-től 1400 tonna\*.

\*Cement térfogatsúly sűrűség esetén 1,4 ton/m<sup>3</sup> számolva.

**Kiegészítő tartozékok**

Cementcsiga: Beton technológiában cement szállítására, más technológiánál cement vagy egyéb por alakú anyagok szállítására alkalmas a nagy teljesítményű cementcsiga.

Méret választék: Ø 114-139-168-193-273-323.  
Szállítási mennyiség: 4-110 tonna/h.

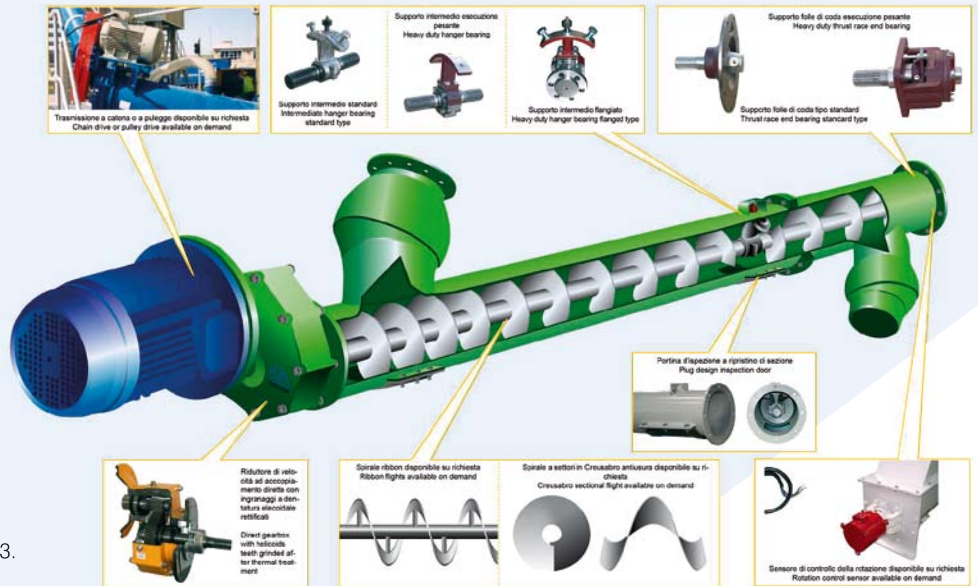

Környezetet kímélő üzemeltetést a különböző kialakítású és szűrőfelülettel ellátott nemesacélból készülő porszűrő egységek használatával biztosíthatjuk.

A szűrőegységek működését típusától függően levegő, vibrátor, ventilátor is segíti.



Túlnyomás és vákuum elleni biztonsági szelep egy mechanikus készülék, amely a siló tetején kerül elhelyezésre és a nyomás alóli tehermentesítést szolgálja.

A silótestben tárolt anyag mennyiségéről ad visszajelzést a forgólapátos szintjelző egység. Alumínium házas kivitelben készül, rövid vagy hosszú forgólapáttal. Kézi és pneumatikus működtetésű elzáró szelep siló elzárásához és cement adagolásához

