


MIXOMAT THZ 2250 / 3000 C1 - R

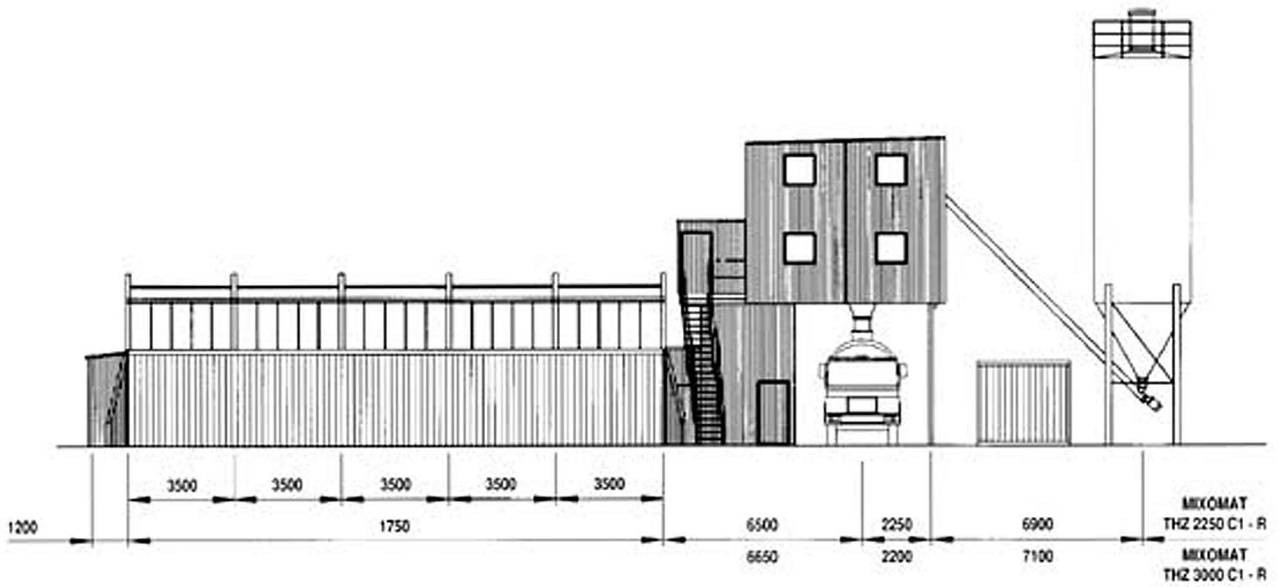

**ÉPGÉP-TRADE KFT.**

TEKA Mixomat betongár méretek és teljesítmény-adatok

**MIXOMAT THZ 2250 - C1 - R**

Szárazbeton kiadási mennyiség	ca.m <sup>3</sup> /h	<b>70</b>
Keverő tölthetősége (adalékanyagok)	kg	<b>3600</b>
Keverőhajtómű teljesítménye	kW	<b>55</b>
Felvonóhajtómű teljesítménye	kW	<b>22/20</b>
Felvonó sebessége fel/le	m/s	<b>0,40/0,80</b>
Adalékanyag-mérleg terhelhetősége	kg	<b>4000</b>
Cementmérleg terhelhetősége	kg	<b>800</b>
Cementcsigák szállítási terhelhetősége	m/h	<b>52</b>
Vízmérleg terhelhetősége	kg	<b>400</b>
Vízcsatlakozás	DN	<b>50</b>
Kompresszor telj. (effektív szállítási menny.)	liter/min	<b>730</b>
Légtartály térfogata	liter	<b>500</b>
Kompresszor-hajtómű telj.	kW	<b>6,3</b>

**MIXOMAT THZ 3000 - C1 - R**

Szárazbeton kiadási mennyiség	ca.m <sup>3</sup> /h	<b>85</b>
Keverő tölthetősége (adalékanyagok)	kg	<b>4800</b>
Keverőhajtómű teljesítménye	kW	<b>75</b>
Felvonóhajtómű teljesítménye	kW	<b>30/28</b>
Felvonó sebessége fel/le	m/s	<b>0,40/0,80</b>
Adalékanyag-mérleg terhelhetősége	kg	<b>5000</b>
Cementmérleg terhelhetősége	kg	<b>1000</b>
Cementcsigák szállítási terhelhetősége	m/h	<b>52</b>
Vízmérleg terhelhetősége	kg	<b>500</b>
Vízcsatlakozás	DN	<b>50</b>
Kompresszor telj. (effektív szállítási menny.)	liter/min	<b>730</b>
Légtartály térfogata	liter	<b>500</b>
Kompresszor-hajtómű telj.	kW	<b>6,3</b>